


Knowledgebase > Activare autentificare SMTP scripturi PHP > Activare autentificare SMTP PhpBB

## Activare autentificare SMTP PhpBB


Florentina Stamate - 2022-01-14 - Activare autentificare SMTP scripturi PHP

Pasul 1: Din panoul de administrare, navigați la Admin >> Email Settings >> SMTP Settings.

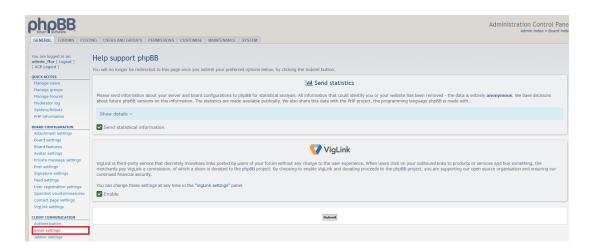

**Pasul 2:** Completați câmpurile cu informațiile necesare, după cum urmează:

- Use SMTP server for email: YES:
- SMTP server address: localhost SAU demodomain.com SAU mail.demodomain.com;
- **SMTP server port:** 25 pentru non-SSL sau 465 pentru SSL;
- Authentication method for SMTP: PLAIN;
- **SMTP username:** example@demodomain.com;
- SMTP password: parola contului de email.

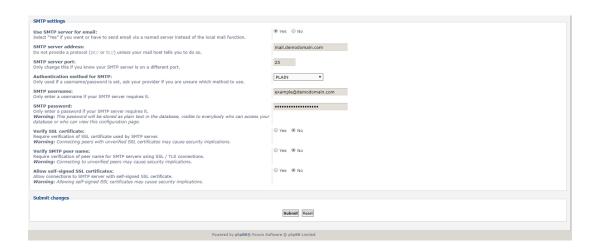

După ce finalizați modificările, faceți click pe butonul Submit.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, echipa ROMARG vă stă la dispoziție prin email la adresa support@romarg.com.